


## MIX

Взрывозащищенный светильник

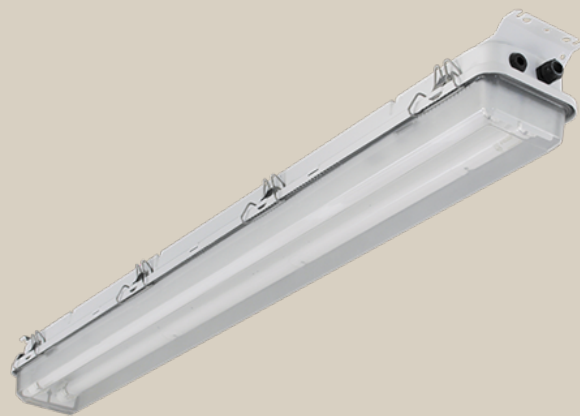

Семейство промышленных светильников MULTI с высокой степенью защиты, состоит из четырех моделей; MIL, MIR, MIX и MAX.

MIX это высококачественный долговечный светильник. Может применяться во взрывоопасных зонах Ex n для зоны 2, в промышленности, на судах, нефтяных платформах.

Светильник MIX поставляется с различными вариантами монтажных кронштейнов, требует минимального обслуживания, и является надежным и экономичным.

Корпус двух типов - из нержавеющей кислотоустойчивой стали или стали, покрытой сплавом алюминия и цинка (Aluzink). Рассеиватель из ударопрочного поликарбоната (PC) с уплотнением. Пружинные защелки из нержавеющей стали. Подвесная монтажная панель для облегчения обслуживания.

Может поставляться с отражателем из анодированного алюминия.

Возможно исполнение в качестве аварийного источника освещения, работающего с продолжительностью 1 или 3 часа. Внешняя батарея зафиксирована на корпусе для достижения оптимальных условий эксплуатации.

---

## ТЕХНИЧЕСКОЕ ОПИСАНИЕ

---

---

### ИСТОЧНИК СВЕТА

---

1 x T8 18, 36, 58Вт

2 x T8 18, 36, 58Вт

Может поставляться с установленными лампами.

---

### ДРАЙВЕР

---

Компенсированный электромагнитный ПРА (F) или некомпенсированный электромагнитный ПРА (L) для 230V/50Hz, 230V/60Hz и 240V/50Hz. Электронный ПРА (HF).

---

### ЦВЕТ И МАТЕРИАЛ КОРПУСА

---

Алюмоцинковый корпус или из кислотостойкой стали с покрытием эпоксидной/полиэфирной порошковой краской. В качестве альтернативы возможно исполнение корпуса из неокрашенной кислотостойкой стали.

Диффузор выполнен из ударопрочного поликарбоната (PC) с литой силиконовой прокладкой и пружинными зажимами из кислотоупорной стали.

---

### МОНТАЖ

---

В стандартном исполнении поставляется со встроенными скобами для накладного монтажа. Может поставляться с различными видами монтажных креплений для разнообразных сфер применения:

- на торцевые кронштейны; - на трубу; - на трос; - на винтовую 8 мм шпильку; - антивибрационное крепление.

Кронштейны для горизонтального троса и поворотные кронштейны крепятся к стандартным встроенным скобам.

Остальные варианты - по запросу.

---

### АКСЕССУАРЫ

---

Монтажные кронштейны.

---

### ПОДКЛЮЧЕНИЕ

---

5-полюсная клеммная колодка 6мм<sup>2</sup> с винтовыми зажимами.

Сквозная проводка 5 x 2.5 мм<sup>2</sup>.

---

### ОПТИКА

---

Может поставляться с отражателем из анодированного алюминия.

---

### ВСТРОЕННАЯ АВАРИЙНАЯ СИСТЕМА

---


Возможно исполнение в качестве аварийного источника освещения, работающего с продолжительностью 1 или 3 часа. Внешняя батарея зафиксирована на корпусе для достижения оптимальных условий эксплуатации.

---

1-4 x кабельных ввода с резьбой M20 полиамид (кабель Ø7 - 14 мм), M20 латунь (кабель Ø8 - 13 мм), M25 полиамид (кабель Ø9 - 18 мм), M25 латунь (кабель Ø12 - 19 мм).


# MIX

## ЧЕРТЕЖИ С РАЗМЕРАМИ

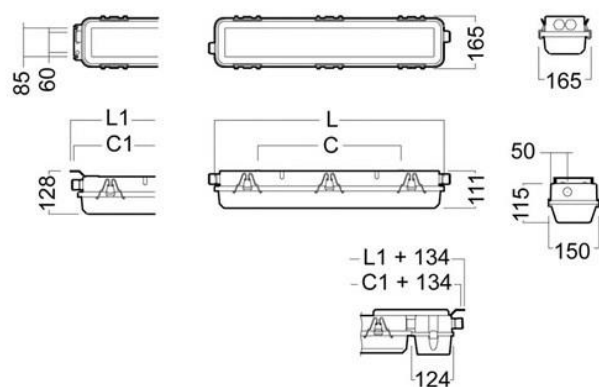





Wattage	L1	C1	L	C
18W	724	704	681	430
36W	1334	1314	1291	950
58W	1634	1614	1591	1100

# MIX

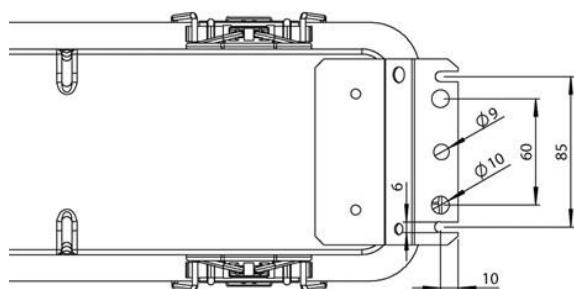

# MIX


## ПОЛЯРНАЯ ДИАГРАММА

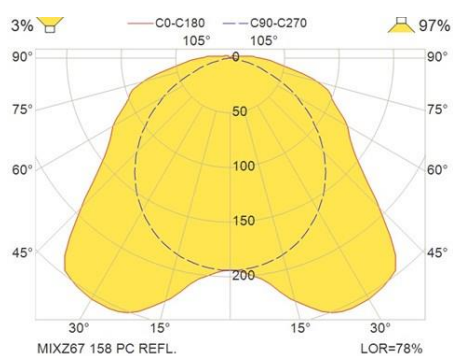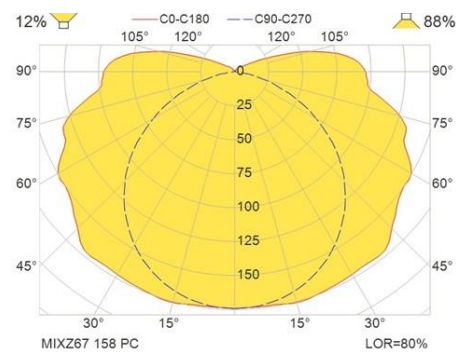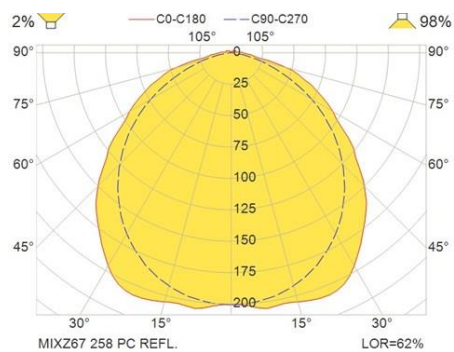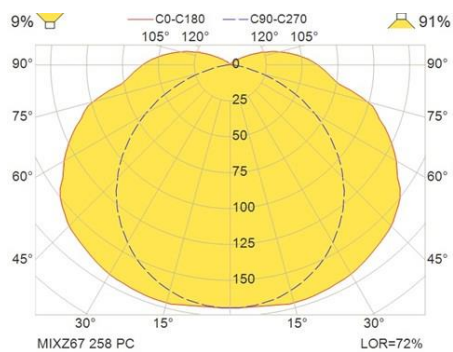

## ГАЛЕРЕЯ



MIX аккумуляторный блок



MIX панель управления  
подвешивается при  
обслуживании