


ТУ BY 101231737.033-2011, ТУ BY 101231737.015-2005

Светильники для внутреннего освещения общественных помещений.



ОПТИЧЕСКАЯ СИСТЕМА

ДПО - светодиоды типа SMD (CRI >85)
Рассеиватель из нежелтеющего ударопрочного матового поликарбоната.
Рассеиватель крепится к корпусу с помощью двух пластиковых защелок.

КОНСТРУКЦИЯ

Корпус из белого ударопрочного поликарбоната.
Светильник ДПО укомплектован электронным конвертером.
Светильник ЛПО может комплектоваться:
– ЭмПРА (Э0),
– ЭПРА с “теплым” стартом”(Э1).
Возможна дополнительная комплектация БАП (см. стр. 166).

ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ


Возможно исполнение светильников ДПО с управлением яркостью. Устройства и схемы управления см. на стр. 198. Устройства управления поставляются отдельно.
Срок службы светильника ДПО: 60 000 ч.

СФЕРЫ ПРИМЕНЕНИЯ

- коридоры;
- подсобные помещения с нормальными условиями среды;
- раздевалки;
- вестибюли;
- тамбуры;
- лестничные площадки и др.

УСТАНОВКА

Крепление на опорную поверхность внутри помещения.

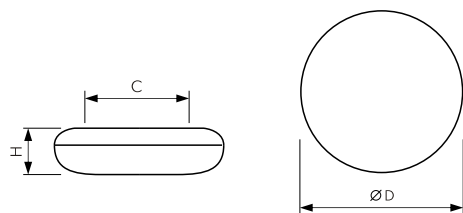


Возможные варианты исполнения светильников ДПО22-910

Цвет светодиодов	Опции
1 - 3000 К	0 - без опций
2 - 4000 К	1 - DMX управление
3 - 5000 К	2 - аналоговое управление 1-10 В
	3 - цифровое управление DALI
	4 - управление Push DIM

Наименование	Рпотр, Вт	Световой поток, лм*	D	H	C	Масса, кг
ДПО22-910-15-XX.о 270**	16,9	1200	270	86	115	1,1
ДПО22-910-20-XX.о 270**	22,5	1800	270	86	115	1,1
ДПО22-910-15-XX.о 360	16,9	1200	360	107	148	1,2
ДПО22-910-20-XX.о 360	22,5	1800	360	107	148	1,2

* - для цветовой температуры 4000 К с учетом КПД светильника, справочно
** - светильник не комплектуется БАП

Схема условного обозначения светильника ДПО22-910

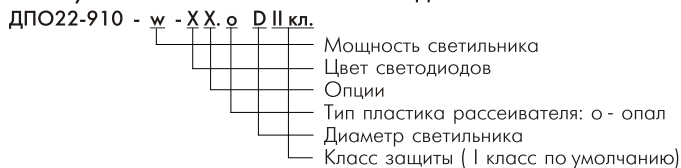


Пример записи светильника при заказе: ДПО22-910-20-30.о 270

Наименование	Рпотр, Вт		Тип лампы	Тип цоколя	D	H	C	Масса, кг		КПД, %
	ЭмПРА	ЭПРА						ЭмПРА	ЭПРА	
ЛПО22-22-910.о Э1*	-	26	T9	G10q	270	86	115	-	1,3	65
ЛПО22-32-910.о Э1	-	33	T9	G10q	360	107	148	-	1,5	65
ЛПО22-2x9-910.о ЭХ*	24	19,4	TC-S, TC-SEL	G23, 2G7	270	86	115	1,0	1,0	65
ЛПО22-2x11-910.о ЭХ	29	27,9	TC-S, TC-SEL	G23, 2G7	360	107	148	1,8	1,3	65

* - светильник не может комплектоваться БАП

Схема условного обозначения светильников ЛПО22-910

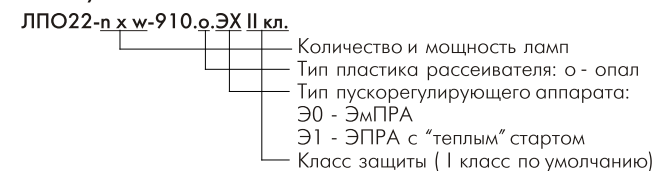

Пример записи светильника при заказе: ЛПО22-2x9-910.о Э0

МОНТАЖ

